



**ESPEJO TIPO J-MOLD,  
MARCA AJ WASHROOM ACCESORIES, MODELO U719**

1.1 Especificaciones.

Marco: Fabricados de calibre #18 ga, acero inoxidable, #4 acabado satinado (satin finish). Es de 1/2" x 1/2" x 1 3/4" el borde acanalado.

Espejo: De 1/4" de espesor de tipo 1, plano transparente, clase 1. Está recubierto con plata y sellado con un recubrimiento de cobre electrolítico uniforme, junto con dos capas de pintura para mayor protección. Están garantizados contra el deterioro del plateado por un período de 15 años. Los espejos se ajustan a la norma ASTM C1036 y ASTM C1503-R8.

Posterior: 1/4 "de espesor templado, con respaldo Masonite.

Superficies opcionales y tamaños:

-PM: Espejos de plástico (96 "x 48" Tamaño máximo de 1 pieza de vidrio)

-PG: Placa de cristal (Planta) (96 "x 48" Tamaño máximo de 1 pieza de vidrio)

-LG: Vidrio Laminado (96 "x 48" Tamaño máximo de 1 pieza de vidrio)

-T: templado espejo (96 "x 48" Tamaño máximo de 1 pieza de vidrio)

-VC: Vinilo Clad (96 "x 48" para 1 pedazo de vidrio)

Los espejos se ajustan a las especificaciones federales DD-M-00411b y DDG-541D.

Cuando los espejos estén fabricados con múltiples piezas de vidrio, el tamaño de cada pieza debe ser especificado.

Los espejos son siempre ordenados Ancho x Alto

Espejos con marcos se fabrican con una tolerancia de + / - 1/8".



## 1.2 Instalación.

Coordinar la instalación con el arquitecto y/o contratista, en el lugar de montaje específico y altura para cada aplicación.

Asegurarse de que los soportes estén nivelados, transferir todas las ubicaciones del punto de montaje a la pared. Asegurar los soportes con elementos de fijación adecuados para cada aplicación. Coloque el vidrio y las franjas Masonite (vertical) en el canal y compruebe con un nivelador nuevamente. Los clips se requieren en la parte superior para sujetar el espejo correctamente. Mida desde la parte inferior "J" del molde hasta la altura del espejo y trazar una línea. Monte arriba "J" de la misma manera a 3/4" para fijar el vidrio en su lugar. Coloque el vidrio y las pestañas Masonite en el canal y deslice la parte superior "J" para que encaje en su lugar.

Para cumplir con el Código ADA, el borde inferior de la superficie reflectante no puede ser superior a 101.6cms (40") por encima del piso terminado


Los limpiadores abrasivos y soluciones clóricas no se deben utilizar en los espejos. Puede ocurrir decoloración y / o rascado del marco y de la superficie reflectante.



COMERCIALIZADORA AICSA, S.A.

---

### 1.3 Detalle

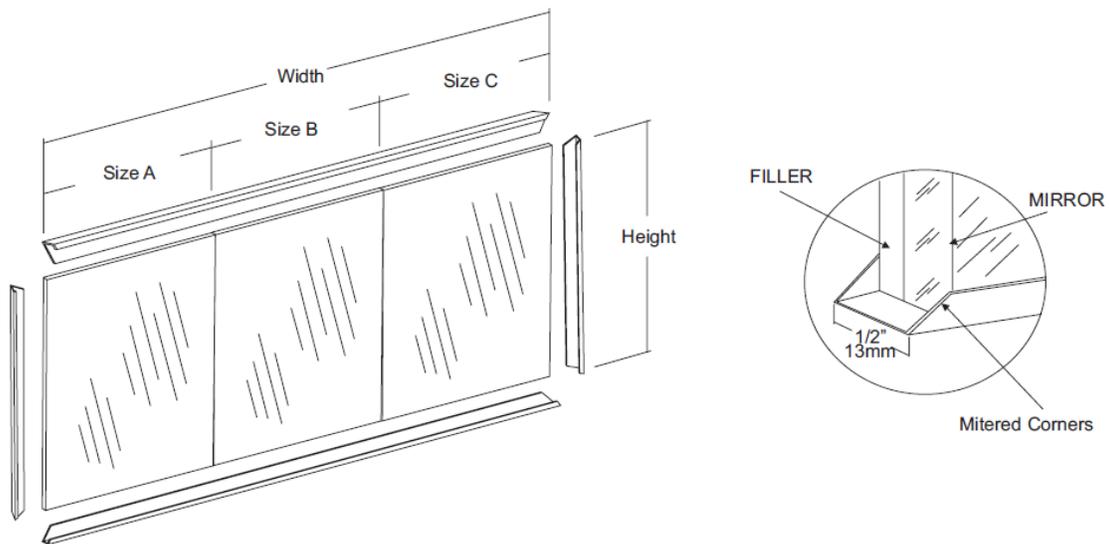

#### REPRESENTANTE EXCLUSIVO:



AICSA / Comercializadora AICSA, S.A.  
San José, Costa Rica  
Tel / Fax:(506) 2281-2256 / 2281-2257  
Síguenos en Facebook / Aicsa.costarica  
E-mail: [ventas@aicsa.com.mx](mailto:ventas@aicsa.com.mx)  
[www.aicsa.com.mx](http://www.aicsa.com.mx)